



連續操作過濾，免停竭，運轉中可清洗濾網之一
複式切換過濾器清洗方便，精密度高，效果最佳


複式切換過濾器 DUPLEX STRAINER

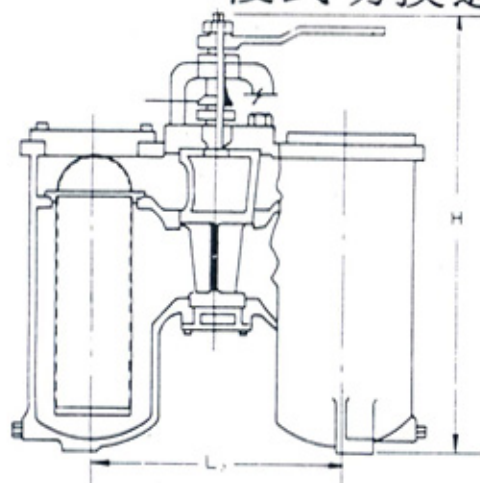

H-A TYPE

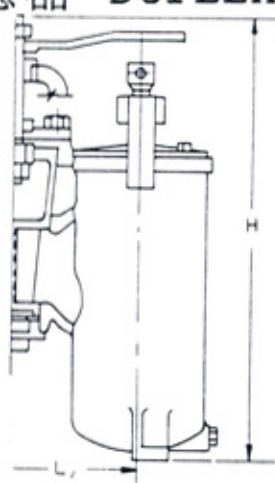

H-B TYPE

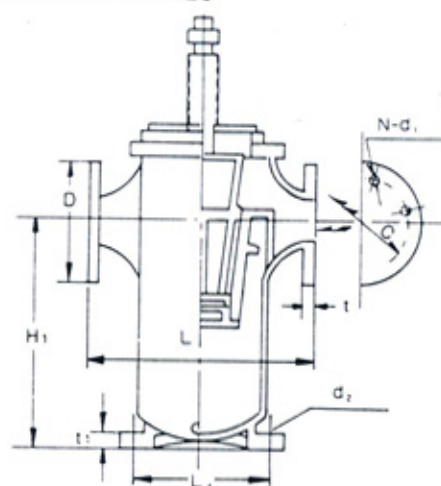


MATERIAL
Body : SCS, FCD
SCREEN : SUS
MESH : 5~400

	d	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	D	C	N	d1	d2	t	t1
20A	20	205	270	180	180	120	285	150	90	75	4	10	9.5	16	15
25A	25	205	270	180	180	120	285	150	90	75	4	10	9.5	16	15
40A	40	240	380	230	280	130	465	200	140	105	4	19	14	20	15
50A	50	280	400	255	305	155	550	280	155	120	4	19	14	20	15
65A	65	310	460	305	345	168	620	255	175	140	4	19	14	25	15
80A	80	310	460	305	345	168	620	255	185	150	8	19	14	25	15
100A	100	410	520	350	540	80	880	370	210	175	8	19	16	28	18
125A	125	460	660	430	640	140	1000	390	250	210	8	23	16	28	22


本體試壓：7kg/cm (Hydraulic test press) 材質：鑄鐵、不銹鋼

單桶式過濾器

BUCKET TYPE STRAINER

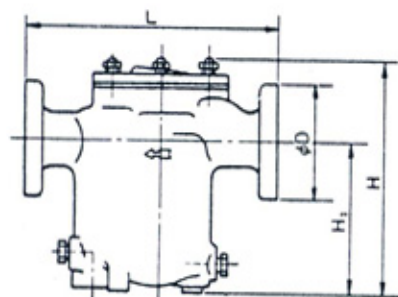

口徑20~80mm



口徑15mm

口徑 mm	法蘭規格	最高使用壓力 kg/cm ²	耐壓 kgf/cm ²	寸法 mm	
				L	H
15	JIS10kg/cm ² FF	610	20	125	
20	JIS10kg/cm ² FF	10	20	185	155
25	JIS20kg/cm ² FF	20	40	300	260
40	JIS20kg/cm ² FF	20	40	300	260
50	JIS10kg/cm ² FF	10	20	325	275
80	JIS10kg/cm ² FF	10	20	390	360